


RUNNING TEXT P10

Running Text Safe Work & Score Board

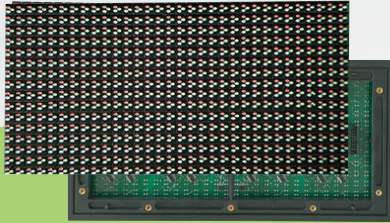


UNIT MODULE

Parameter	P10 DIP RGB
Module size	320 x 160mm
Pixel pitch	10 mm
Pixels Density	10,000dots/m ²
Pixel configuration	1R1G1B

- Penggunaan Running Text untuk kebutuhan Safe Work suatu perusahaan atau untuk Score Board suatu pertandingan.
- Berkualitas dan teruji serta didukung oleh data teknis yang lengkap, untuk memudahkan suatu kegiatan.
- Untuk penayangan luar & dalam ruangan, kecerahan tinggi.
- Dengan kerapatan pitch 10mm untuk standar penggunaan Running text.

GARANSI, PERBAIKAN DAN DUKUNGAN LOKAL

- * Garansi free service dan sparepart selama 6 bulan (Syarat & Ketentuan berlaku)
- * Konsultasi teknis serta pelatihan instalasi di Jakarta dapat dihubungi dengan lebih mudah
- * Keberadaan pusat layanan dan perbaikan di Jakarta dan yang akan dikembangkan ke kota besar lainnya di indonesia.

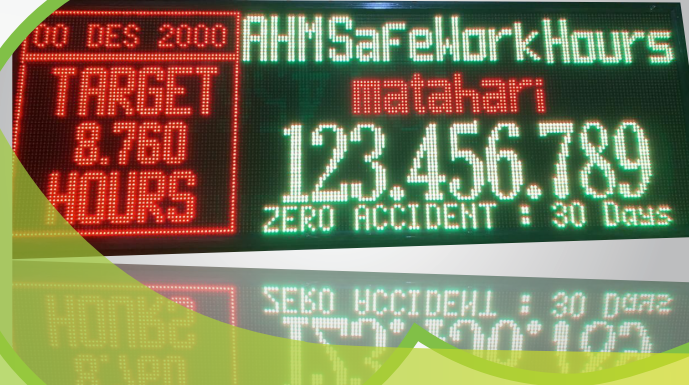

Best viewing angle	<110°
Gray Scale	14 bit
Pixel resolution	32dots*16dots
LED Type	DIP - Dual Inline Package
Brightness	≥6500cd/sqm
Brightness control	256 grade
Colors	>16.7M
Driving Device	Constant current
Driving Mode	1/4 scan mode
Best Viewing Distance	>10 M
Refresh Rate	>2000 Hz
Power Consumption (AVG)	400 w/m ²
Power Consumption (Max)	<900 w/m ²
Working Temperature	-20°C~50°C±10°C
Working Voltage	AC110V/220V±10%
Control Method	Synchronous & Asynchronous
Out-of control point	<0.0001
IP grade	IP65
Mtbf	10,000 hours
Lifetime (hours)	100,000 hours